USTECH
CORPORATION

ユニットバスの概念を超えるハイエンド・バスルーム

浴室は、住まいの癒しの中心へ。

住む人に快適であるために、多様な進化を遂げた住空間設備の数々。
その中で未だ大きな進化の余地を残す場所が浴室であるとアステックは考えます。
WABURO[MID-LINE]――それは多くの宿の風呂を作り続ける私たちだからこそ
発想する癒しのかたち。機能偏重な従来のユニットバスの常識に縛られない
大胆な素材の配置と、それを包み込むシンプルで美しい和のフォルム。
一日の始まり、そして終わりを過ごす安らぎの時間にふさわしい空間。
自然が生む本物の素材に触れながら、心まで満たされるような時間。
浴室は、住まいにおける癒しの中心空間へと進化していきます。

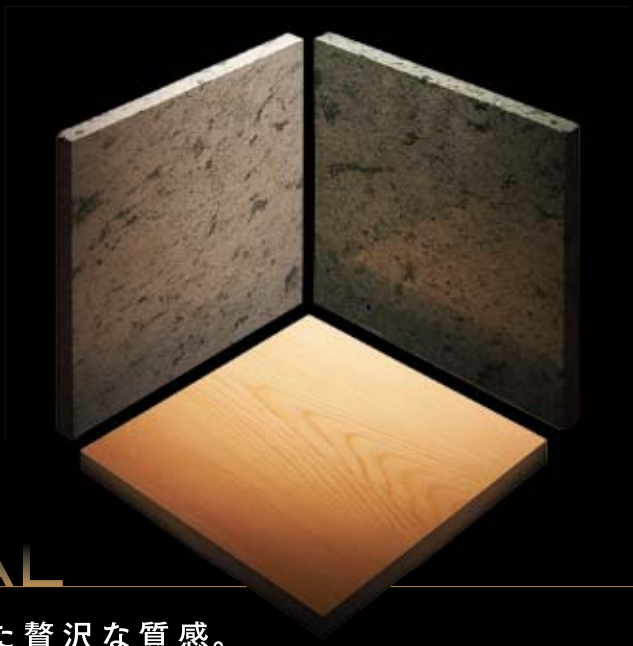

MATERIAL

自然素材を中心とした贅沢な質感。

厳しい防水基準を満たしながら、樹脂製浴槽とは全く異なる圧倒的な質感を達成すること。WABURO[MID-LINE]には、旅館・ホテルの業務用浴槽で培ったアステックの技術力が結集しています。高い耐久性を誇る防水パンを独自のノウハウで浴槽・浴室の内部にビルトイン。肌が触れる浴槽内部には、湯を注ぐことで美しい碧色に染まる「十和田石」を採用。濡れて滑りにくくなる機能性も兼ね備えています。浴槽の顔となる框には心地よい香りと美しい木目を持つ桧を採用。浴室内の壁面・床面にも、従来のユニットバスでは実現出来なかった素材を配することで浴室全体を豊かな質感でコーディネートしました。

スタンダード仕様モデル／WBML-1620ST01

FORM

静穏に包まれる新しき和のかたち。

日々使う場所だからこそ、WABURO[MID-LINE]はそのフォルムにも飽くなきこだわりを求めました。豊かな質感を受け止めるシンプルなラインと美しい面構成。洗う、そして浸かる時間をいっそう上質なものにする余裕を持たせたサイズ設定。ここには、入浴という日本の大切な文化を継承するに相応しい、静かな落ち着きと深い安らぎがあります。

タイル
TILE

滑りにくい仕上げの床面部、セパレートした壁面部、浴室内部には浴槽とシームレスにコーディネートされたタイルを使用。
WBML-2ST01

■戸建住宅・マンションの設置スペースに応じた4つのサイズバリエーション

1620 SIZE／1624 SIZE／1822 SIZE／2024 SIZE ［高さ2200mm／4サイズ共通］

バックレスト・ヘッドレスト
BACKREST & HEADREST

大きさ・角度を最適化したバックレストとヘッドレストにより、長時間の入浴時にもリラックスしたポジションを保ちます。
WBML-7A

ステップ・フットレスト
STEP / FOOTREST

浴槽への出入りの際に安定した姿勢をサポートするステップは、入浴時には快適なフットレストとしても機能します。
WBML-8A

ミキサー&シャワー
MIXER & SHOWERS

バスルームのアクセントともなるミキサーとシャワーには、高い品質とデザイン性を誇る独グローエ社を採用。
WBML-10A

トールミラー
TALL MIRROR

天井トップまで繋がる特徴的なフォルムのトールミラー。存在を主張しすぎることなくバスルームに溶け込みます。
WBML-16A

商品写真は、印刷のため実際の色とは異なる場合があります。製品仕様（外観・機能・性能等）の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

OPTIONAL EQUIPMENT

最上の癒しへと向けたオプション装備。

高いレベルでバランスを保つスタンダードモデルに、さらなる快適性を与える
専用のオプション装備群。多彩なラインナップから自由に選択することで、
それぞれのスタイルにマッチする独創的なバスルームが完成。
WABURO[MID-LINE]のもう一つのかたちです。

バスビジョンの画面はハメコミ合成です。

BATHTUB OPTION
浴槽部オプション

ルミライト LUMI LIGHT

浴槽内部を幻想的に照らす優しい光が湯面を通して浴室全体のヒーリング効果を高めます。

単色ホワイト　WBML-17B／単色ブルー　WBML-17C
レインボーカラー7色　WBML-17D

ひのき

ひば

高野まき

十和田石

みかげ石［白］

みかげ石［グレー］

マテリアル MATERIAL

框部分の木素材・浴槽内部の石素材は、
それぞれ複数の材質の中からお選びいただけます。

ひのき　WBML-6A
ひば　WBML-6B
高野まき　WBML-6C
十和田石　WBML-6D
みかげ石［白］　WBML-6E
みかげ石［グレー］　WBML-6F



アカリ AKARI

浴槽とマッチする木素材による専用デザインの湯出口。
内蔵照明がゆらぎながら浴室内をほのかに照らします。
WBML-19B

オーバーフローキャッチャー
OVERFLOW CATCHER

あふれ湯を一定方向に逃すことで、壁面と浴槽間を離したレイアウトが可能になり、浴室に高い開放感が生まれます。
WBML-20B　※1620サイズは取付け不可。

バスタブカバー
BATHTUB COVER

軽量で耐久性に優れたシンプルな浴槽カバー。

アルミタイプ　WBML-28B
木タイプ　WBML-28C

バスタブカバーフック BATHTUB COVER HOOK

浴槽カバー(アルミタイプ)を収納する専用フック。
※木タイプ(WBML-28C)には対応しておりません。

1点止め　WBML-29B
3点止め　WBML-29C

商品写真は、印刷のため実際の色とは異なる場合があります。製品仕様(外観・機能・性能等)の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

BATHROOM OPTION
浴室部オプション

バスビジョン BATH VISION

浴室をミニシアターへと変える防水仕様のチューナー内蔵型※液晶テレビ。20・15インチの2サイズよりお選びいただけます。
※地上デジタル／地上アナログ／BSデジタル／110度CSデジタル対応
※防水加工リモコン付属

15インチ・スピーカー×1　WBML-21B
15インチ・スピーカー×2　WBML-21C
20インチ・スピーカー×1　WBML-21D
20インチ・スピーカー×2　WBML-21E

フレームドア
FRAME DOOR

入室時の印象を高めるアルミフレームは、標準仕様の「ホワイト」「マットステン」に加えて、オプションカラーの「ブラック」「アンバー」からお選びいただけます。

※写真はWBML-11C、クリアガラスタイプ
※ガラスはスモークタイプ選択可能

ガラスドア
GLASS DOOR

フレームレスが浴室の開放感を演出するクリアタイプのテンパライト（強化ガラス）ドア。
WBML-11E

サイドウッドミラー
SIDE WOOD MIRROR

両サイドに木素材を贅沢に使用したトールミラー。框とコーディネートすることで浴室内の質感をいっそう高めます。
WBML-16B

シャワーカウンターライト
SHOWER COUNTER LIGHT

シャワーカウンター下に内蔵されたアンビエントライトが印象的な光を灯します。
WBML-22B

ミキサー&シャワー MIXER & SHOWERS

より深いこだわりを満たすオプション仕様の水栓金具は、グローエ社とハンスグローエ社からお選びいただけます。

hansgrohe　WBML-10B
GROHE　WBML-10C

COUNTER TOP

COUNTER SIDE

カウンター
COUNTER

水栓の設置位置は、カウンタートップと
カウンターサイドの2種類から
お選びいただけます。

カウンタートップ　WBML-30A
カウンターサイド　WBML-30B

RELIANCE

サポートバー SUPPORT BAR

浴槽への出入り時に支えとなり、安
全な体勢を保つサポートバー。

W600mmタイプ　WBML-24B
W800mmタイプ　WBML-24C

RELIANCE

DORNBRACHT

タオルハンガー TOWEL HANGER

浴室にマッチするシンプルなハンガーは、
バータイプとスクエアタイプをご用意。

W400mm／バータイプ　WBML-26B
W300mm／スクエアタイプ　WBML-26C
W600mm／スクエアタイプ　WBML-26D

※写真の窓接続枠は、タイル仕様です

ウィンドウフレーム
WINDOW FRAME

窓接続枠の仕様は、3種類の
中からお選びいただけます。
※サッシ工事は建築区分に含まれます

アルミ仕様　WBML-23B
タイル仕様　WBML-23C
ウッド仕様　WBML-23D

ウッドウォール
WOOD WALL

浴室の壁仕上げ材に木素材
パネルをお選びいただけます。
WBML-2MW01

KOIZUMI

チューニングライト TUNING LIGHT

天井照明を調光可能にします。
WBML-14B

ランドリーロッド LAUNDRY ROD

浴室内専用のステンレス製物干しざお。

2本タイプ　WBML-27B
3本タイプ　WBML-27C

COORDINATE
OF WABURO MID-LINE

個性という価値を与える
コーディネート。

WABURO[MID-LINE]には、カラーリング・マテリアルで印象を変える7つのコーディネートスタイルをご用意しています。お客様の住空間全体のトーンに合わせてお好みのコーディネートスタイルをお選びください。

スタンダード仕様	ストレートタイプ（WBML-2ST01～2ST03）
オプション仕様	セパレートタイプ（WBML-2SP01～2SP03） ウッド・ウォール（WBML-2MW01）

ストレート・ベージュ
STRAIGHT BEIGE
WBML-2ST01

ストレート・ブラック
STRAIGHT BLACK
WBML-2ST02

ストレート・ブラウン
STRAIGHT BROWN
WBML-2ST03

セパレート・ベージュ
SEPARATE BEIGE
WBML-2SP01

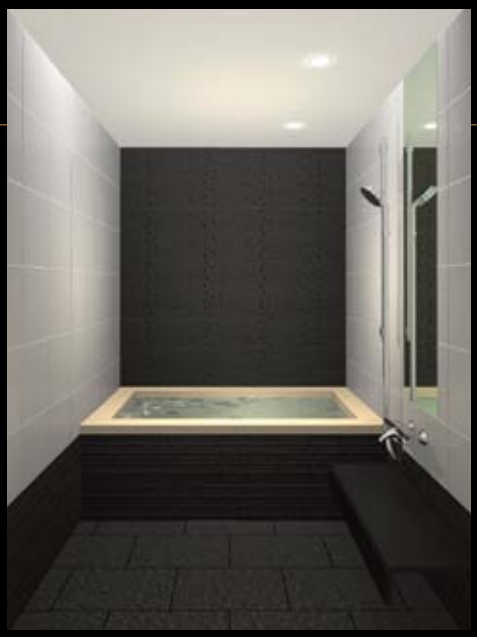

セパレート・ブラック
SEPARATE BLACK
WBML-2SP02

セパレート・ブラウン
SEPARATE BROWN
WBML-2SP03

ウッド・ウォール
WOOD WALL
WBML-2MW01

DIMENSIONS

寸法参考図（スタンダード仕様）

WBML-1620

平面図

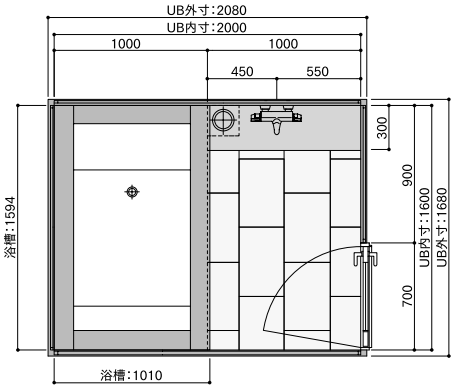

立体図

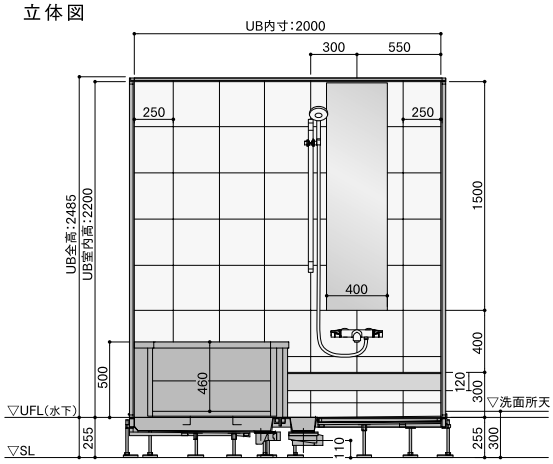

天井伏図

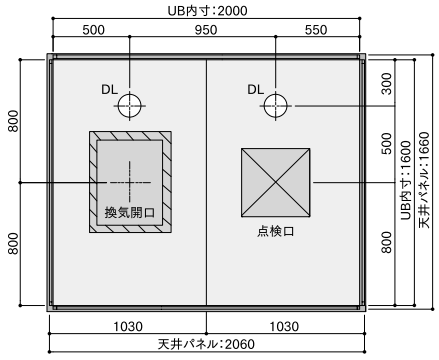

WBML-1624

平面図

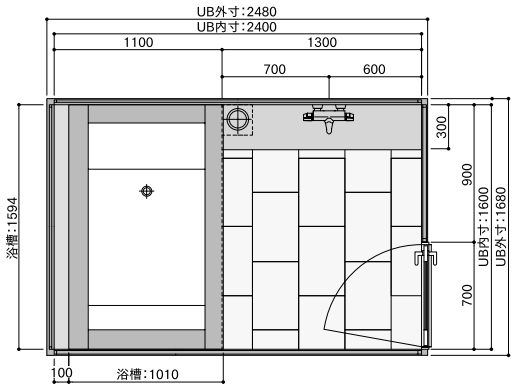

立体図

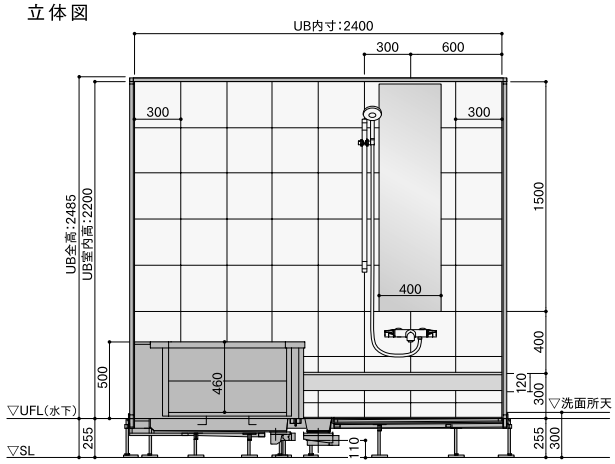

天井伏図

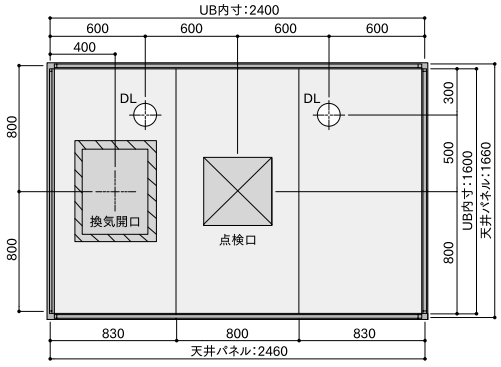



WBML-1822

平面図

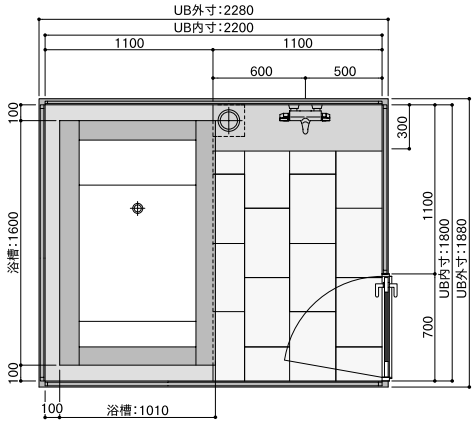

立体図

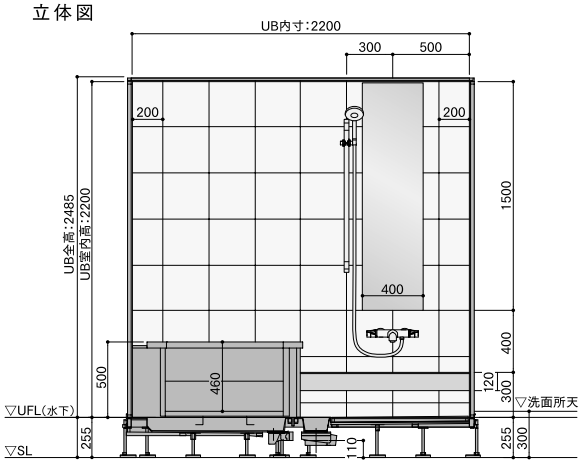

天井伏図

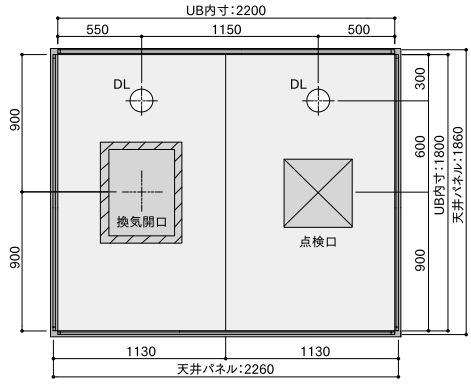

WBML-2024

平面図

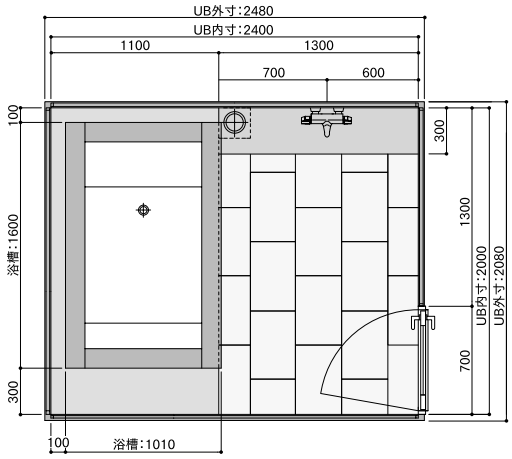

立体図

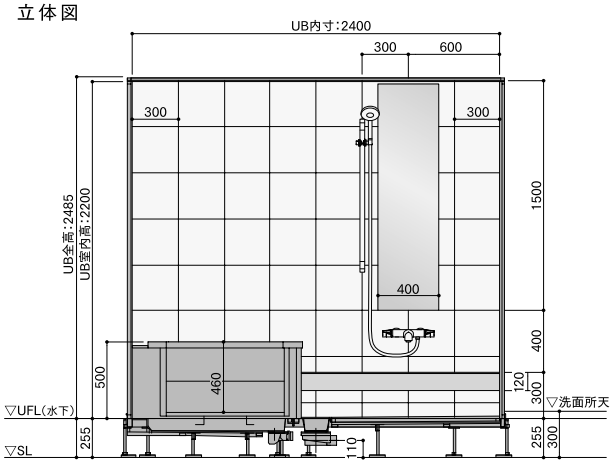

天井伏図

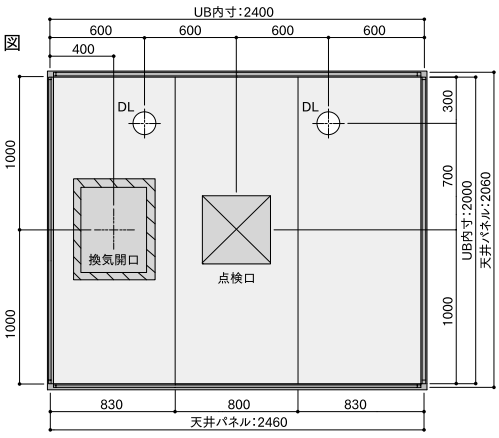

必要設置寸法　木造住宅の場合:UB内寸+100以上／集合住宅の場合:UB内寸+150以上(水栓側175以上)

FOR DESIGNER & CONSTRUCTOR

設計施工業者様へ

搬入経路について

■最適な搬入時期

木造住宅の場合は棟上げ後、開栓、木ずりが入る前頃に、非木造住宅の場合は間仕切り壁を建て込む前頃に搬入設置工事を行います。事前に搬入経路を確保してください。

土台布基礎について

■1階土間基礎

ユニットバスを据え付ける場所が布基礎となっている場合、布基礎の幅や土台との芯ずれによりユニットバスが設置できない場合が考えられます。布基礎の精度（特に内寸法）に関しては十分にご注意ください。

吊架台について

■2階木造住宅2階設置の場合

2階に設置の場合は、弊社で吊架台をオプションでご用意しています。（別途工事）

施工範囲に関して

■見積りに含まれない工事

1. 基準墨出し工事
   ※ただしユニットバス据え付け用墨出しは弊社工事
2. 給水、給湯管の墨出し、穴あけ、埋め戻し工事
3. 給水、給湯管のユニットバス外の枝管工事及び接続工事
4. ユニットバスの外装工事
5. 窓サッシ取付工事
   ※窓サッシ本体は建築本体工事にて手配願います。
6. 搬入経路設定のための開口部工事
7. 照明及び換気扇の電気配線及び接続工事
8. ガス配管工事

■無償で支給いただきたい資材

現場作業用動力、水道高熱他

■無償で貸与いただきたい設備

ユニットバス部品搬入用リフト等の運搬設備及び運転者

給水、給湯管の接続について

給排水管の接続をスムーズにするためにユニットバス施工前に事前準備をお願いします。

追焚き配管の接続について

追焚き配管を使用する場合、ユニットバス施工後にユニットバス内点検口から追焚き配管のろう付け作業はできません。ユニットバス施工前に追焚き配管とユニットバス取付金具エルボとの接続を行っていただくか外壁工事前に接続を行ってください。（別途工事）

設計にあたって

水栓金具、配管類は上水道用です。井戸水、地下水、温泉水等を使用される場合は腐食、漏水や異物付着等の故障の原因となることがあります。

特殊地域でのご使用について

寒冷地：凍結のおそれがある地域では寒冷地対策が必要ですので、寒冷地仕様の商品をお選びください。尚、配管類も保温材を巻くなどの処置が必要となってきます。

温泉地：温泉地でのご使用は水質により使用不可の場合がありますのでご相談ください。

※その他特殊地域でのご使用につきましては、ご相談ください。

安全に関するご注意

■商品のご購入時には製品本体の取扱説明書及び付属する器具・部品や設備機器の取扱説明を必ず受け取り、ご使用の前によくお読みのうえ正しくお使いください。

■電機機器には専用回路及びアースが必要なものがあります。電流容量が不足すると火災の原因になる事があります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電の時感電する恐れがあります。

免責事項

■次の場合は有料修理となります

- 消耗部品の消耗に起因する不具合。
- 火災、爆発事故、落雷、噴火、地震、洪水、津波等による不具合。
- ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
- メーカーが定める施工説明書等に基づかない施工、分解などの不具合。

SPEC

スタンダード仕様

	WBML-1620	WBML-1624	WBML-1822	WBML-2024
外形寸法	W2080×D1680×H2485mm	W2480×D1680×H2485mm	W2280×D1880×H2485mm	W2480×D2080×H2485mm
内法寸法	W2000×D1600×H2200mm	W2400×D1600×H2200mm	W2200×D1800×H2200mm	W2400×D2000×H2200mm
製品質量	870kg	950kg	950kg	1090kg
天井	塩ビ銅板製(点検口落下防止線付落し蓋含む)ホワイト			
床仕上げ	磁器質タイル ビアンコ(目地ホワイト)／ネロ(目地グレー)			
壁仕上げ	磁器質タイル300角 ホワイト(目地ホワイト)			
アクセント壁仕上げ	磁器質ボーダータイル ビアンコ(目地ホワイト)／ネロ(目地グレー)／ブルチ(目地ブラウン)			
浴槽	選美槽:ロックウッドタイプ(框:ひのき[小節]／内部:十和田石) 内寸:W1350×D760×H460mm／重量:185kg／満水時重量:585kg／満水容量:400ℓ			
浴槽エプロン	磁器質ボーダータイル ビアンコ(目地ホワイト)／ネロ(目地グレー)／ブルチ(目地ブラウン)			
カウンター	人造大理石　シエラ ミッドナイト／グラーサ ホワイト			
ドア	開き戸　アルミ框　ホワイトまたはマットステン W700×H2200mm 面材:強化ガラス　クリア(飛散防止フィルム貼) ハンドルカラー:シルバー			
排水フタ／トラップ／配管	SUS製、ABS樹脂製、VP50(UB外迄)			
照明器具	コイズミ　防湿型:蛍光灯27W形ダウンライト　2灯(電球色)　AUG650035			
鏡	化粧鏡 W400×H1485×T5mm			
水栓器具	GROHE 混合水栓:Grohtherm2000 3417710J　ウォールバー:28819000(L＝900mm) ハンドシャワー:2876400J(クラシック　130mm)　シャワーホース:2841000J(メタフレックスシャワーホース　L＝1750mm)			
タオル掛け	なし			
換気扇	開口木枠取付迄(本体別途)			
窓開口／窓枠	オプション対応			
給水管	壁貫通金具エルボ止め(UB外1/2メネジ接続)			
給湯管	壁貫通金具エルボ止め(UB外1/2メネジ接続)			

天然素材のお手入れについて

WABURO[MID-LINE]で使用している天然素材は、自然の風合いを大切にして加工しています。
日常使用での汚れは、お手入れにてこまめに取り除いていただくことで、天然素材の豊かな味わいを末永くお楽しみいただけます。

■清掃道具

軟らかいスポンジ・タオル、軟らかめのブラシ
(汚れが落ちにくい場合のみ、中性洗剤を使用してください)

※清掃にご使用してはいけないもの
金タワシ(スチールウール)、酸性・塩素系洗剤、クレンザー(磨き粉)

■清掃手順

1. 湯船の排水を完了しましたら、一度シャワーで付着汚れを流してください。
2. 木部は軟らかなスポンジを使用し、撫でる様に優しく洗ってください。
3. 石部は軟らかめのブラシ等でこすり洗いをしてください。
4. 汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を使用して洗ってください。
5. 洗い終わりましたら、シャワーで綺麗に流して、タオルなどの柔らかい素材で浴槽内部を拭いてください。
6. 乾燥は自然乾燥にて、乾き過ぎない様ご注意ください。
   ※無理な乾燥は、ひび割れ等の原因になります

ご注意:
・石部を清掃するブラシ等で木部を洗わないでください。
・酸性・塩素系の洗剤クレンザー等での清掃はおやめください。
※素材の傷み、シミ・変色の原因となります。

■保存管理

1.木部の乾燥は割れの原因となります。長期におきましてご使用されない場合には、風呂桶に水を張った状態で管理してください。

2.水を張れない場合には、風呂桶の中に水を張ったバケツ・桶を入れていただき蓋をした状態で管理してください。

ご注意:
木は常に呼吸をして生きています。その為、上記の管理方法を行っていただいた場合にも、ひび割れ等を起こす場合がございますのでご了承ください。

カスタマーサポートセンター

商品の故障相談・修理・メンテナンス・点検サービスにつきましては、下記までお問い合わせください。

TEL. 0120-026-426　FAX.045-914-0030
MAIL. support@ustech-jp.com
[受付時間　平日10:00～17:00]

商品についてのお問い合わせは

カスタマーサポートセンター

TEL. 0120-026-426　FAX.045-914-0030　MAIL.support@ustech-jp.com

［受付時間　平日10:00～17:00］

株式会社 アステック | WWW.WABURO.COM

アステック本社　TEL.045-914-0026　FAX.045-914-0030　〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1-4-1ハウスクエア横浜情報館4F
横浜ショールーム　TEL.045-910-5030　FAX.045-910-5031　〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1-4-1ハウスクエア横浜情報館1F 10:00～18:00(水曜定休)
伊 東 工 場　TEL.0557-37-8818　FAX.0557-37-8921　〒414-0055 静岡県伊東市岡和泉15

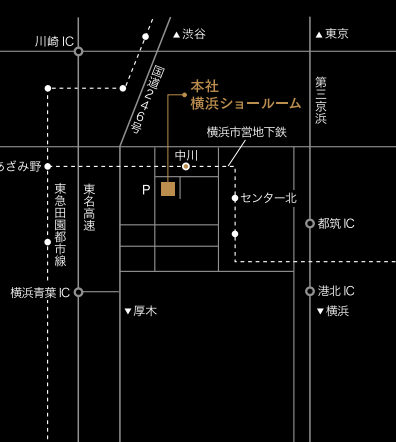

アステックでは、さらなる高品質な製品とサービス提供のために本社および伊東工場において品質マネジメントシステムに関わる国際規格ISO9001の認証を取得しています。

当カタログに掲載している商品写真は、印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
製品仕様(外観・機能・性能等)の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
このカタログは2009年3月現在のものです。　0903.3000.F